

Productspecificatie betonmengsel

Deze productspecificatie is tot stand gekomen in samenwerking met Dyckerhoff Basal Betonmortel BV. Tenzij anders is overeengekomen voldoet deze betonmortel aan alle eisen zoals beschreven in de voorschriften beton NEN-EN 206-1 en NEN 8005 en de beoordelingsrichtlijn betonmortel BRL 1801.

Aanvullende afspraken


Mengsel

- Cem III/B 42,5N LHSR >320 <350 kg/m³
- Vliegias 30-60 kg/m³
- Zand 0-4
- Grind 4-16
- Superplastificeerder
- Staalvezel Dramix 5D 65/60 BG 25 kg/m³
- Kunststofvezel Duomix M12 0,6 kg/m³

Aanvullende eigenschappen

- Gehalte fijne delen < 250 um \geq 165 ltr
- Wbf \leq 0,52
- Schudmaat op de bouwplaats 550 - 630 mm (Maximale schudmaat van 570 mm)
- Korrelopbouw tussen gebied I en II
- Extra ontschuimer bij verhoogd luchtgehalte

Korrelverdeling mengsel 0/16

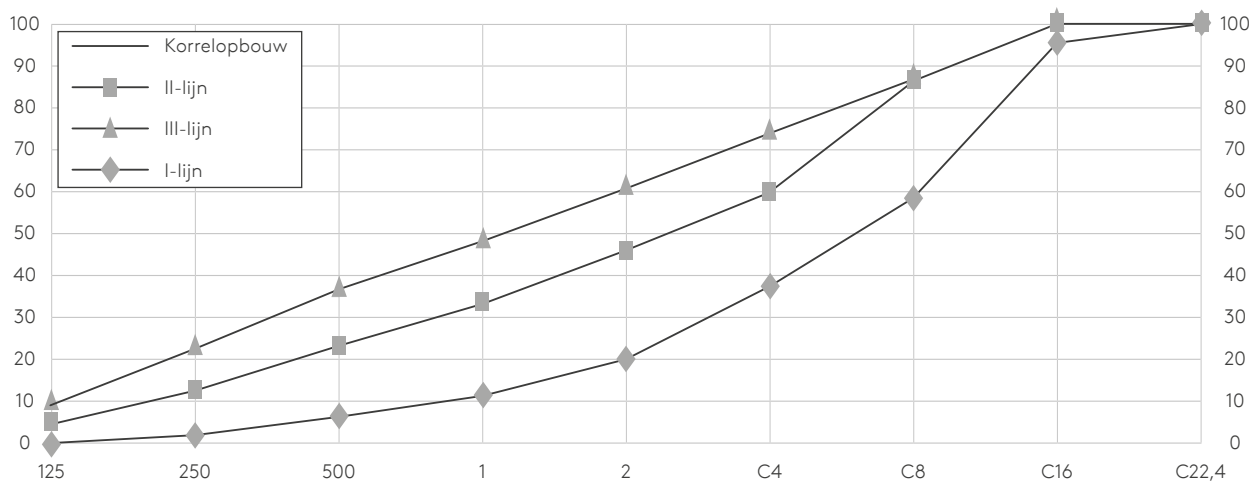

Hectar Funderingstechniek

Scheiweg 26,
5421 XL Gemert

T 0492 - 378111

E info@hectar.nl

I www.hectar.nl



De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hierboven.
© Kingspan, Hectar en het Logo van de Leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Versie 1.1 | 01/2025