
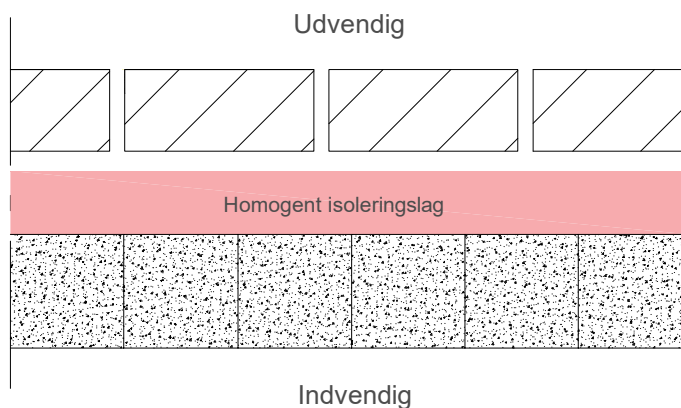


Kooltherm K8 isoleringsplade
 λ_U 0,021 W/mK



Opbygning:

- 1 108 mm teglsten
- 2 Ventilation 25 mm
- 3 Kooltherm K8 isoleringsplade
- 4 150 mm gasbeton

Beregningerne forudsætter:

tykkelser markeret med * indikerer flere lag isolering

Utvendig etterisolering på eksisterende hulmur		
Produkt	Tykkelse (mm)	U-verdi
Kooltherm® K8	63	0.20
Kooltherm® K8	74	0.18
Kooltherm® K8	95	0.15
Kooltherm® K8	105	0.14
Kooltherm® K8	117	0.13
Kooltherm® K8	126	0.12
Kooltherm® K8	147	0.11

U-værdierne vist ovenfor er alle beregnet i henhold til gældende standarder DS/EN ISO 6946:2017