



Kooltherm K8 isoleringsplade  
 $\lambda_D$  0,021 W/mK



Detalje 1:20

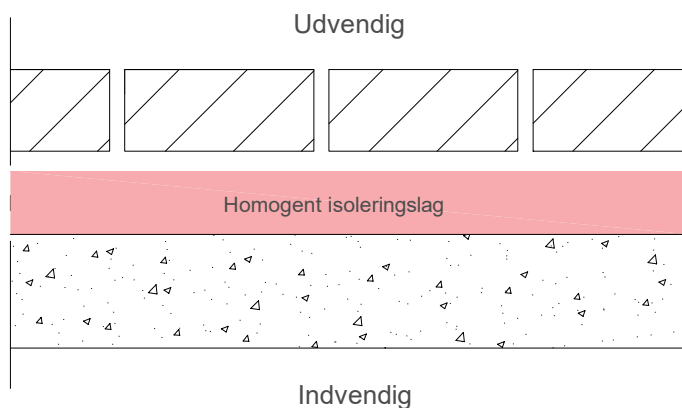

Opbygning:

- 1 108 mm teglsten
- 2 Ventilation 25 mm
- 3 Kooltherm K8 isoleringsplade
- 4 150 mm beton

Beregningerne forudsætter:

tykkelser markeret med \* indikerer flere lag isolering

Udvendig efterisolering på eksisterende hulmur		
Produkt	Tykkelse (mm)	U-værdi
Kooltherm® K8	84	0.20
Kooltherm® K8	95	0.18
Kooltherm® K8	105	0.16
Kooltherm® K8	117	0.15
Kooltherm® K8	126	0.14
Kooltherm® K8	147	0.12

U-værdierne vist ovenfor er alle beregnet ihenhold til gældende standarder DS/EN ISO 6946:2017