


Isolation



Selthaan[®] Megaplus HD

Isolation thermique PIR pour étables et hangars

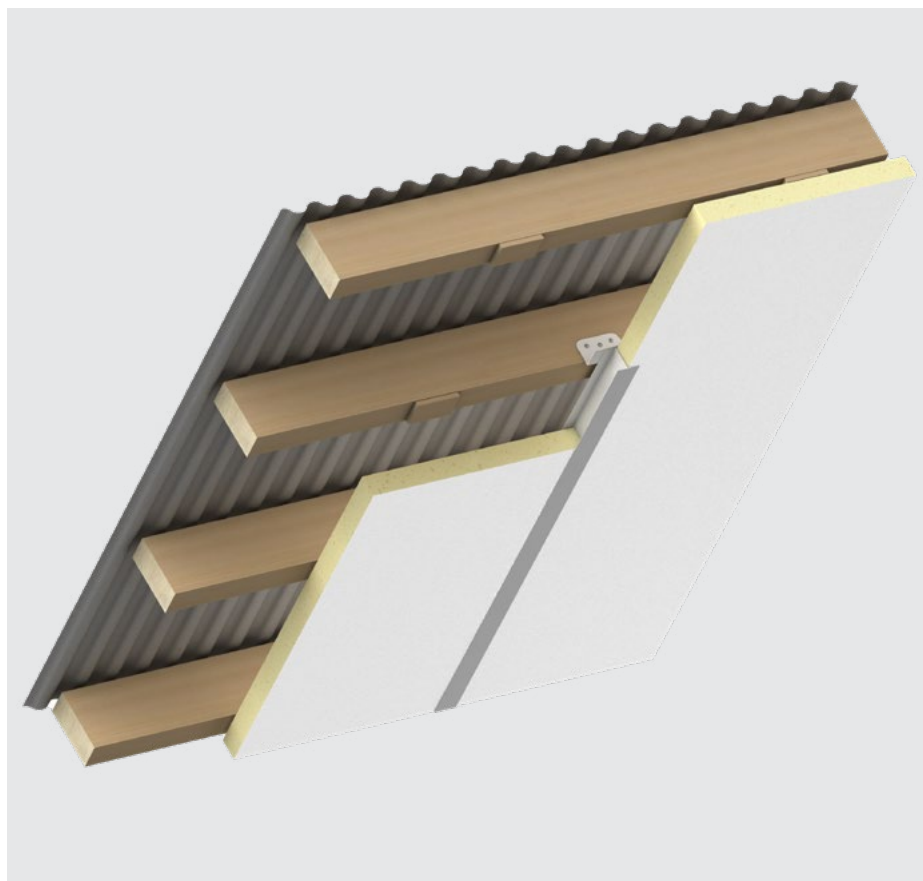


- Valeur λ_D 0,024 W/(m·K)
- Léger
- Produit tout en un : isolation et finition

Information de produit

Description

Le Selthaan® Megaplus HD est un panneau d'isolation thermique en mousse rigide PIR avec un cœur sans fibre, recouvert sur chaque face d'un doublage alu gaufré blanc ultra fort. Le panneau est destiné à l'isolation thermique des étables, des entrepôts et sites de stockage agricole.



Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Conductivité thermique λ_D (EN 13165)	Valeur λ_D 0,024 W/(m·K)
Dimension standard (EN 822)	livrable à longueur souhaitée de 1200 à 6500 mm
Type de chant	bords droits, finitions adaptées sur demande
Réaction au feu* (EN 13501- 1)	C-s2, d0
Masse volumique apparente (EN 1602)	env. 30 kg/m ³
Résistance à la compression à 10% de déformation (EN 826)	≥ 150 kPa
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, 70°C à 90% HR)	≤ 1,0%
Stabilité dimensionnelle en longueur et largeur (EN 1604, 48 h, -20°C)	≤ 0,5%
Contenu des cellules fermées (EN ISO 4590)	≥ 90%

Pour plus d'informations concernant les performances techniques de nos produits, veuillez contacter notre Techline à l'adresse techline.be@kingspan.com ou bien au numéro de téléphone +32 (0) 14 23 60 93.

Résistance thermique

Épaisseur (mm)	30	40	50	60
Valeur R_D (m ² ·K/W)	1,25	1,65	2,05	2,50

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout, Belgique

T: +32 (0) 14 23 60 93
E: info@kingspaninsulation.be
www.kingspaninsulation.be

© Kingspan, Selthaan et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique et dans les autres pays. Tous droits réservés.

Aucune garantie n'est accordée sur l'ensemble fini. Modifications, fautes typographiques et d'empreinte sous réserves. Ce document annule et remplace les versions précédentes.



Version 6 | 12/2022

Scannez le code QR pour obtenir la version la plus récente de ce document.

