


Isolatie



Selthaan[®] Megaplus HD

Thermische PIR isolatie voor stallen- en hallenbouw

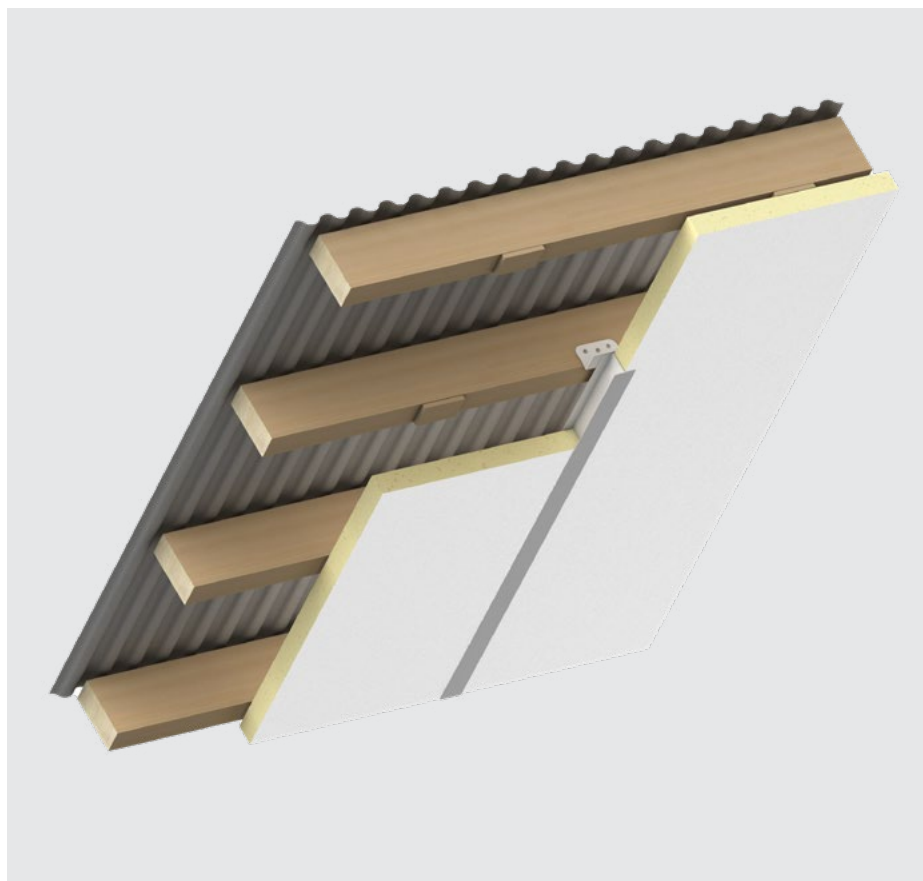

- λ_D -waarde 0,024 W/(m·K)
- Licht van gewicht
- Alles-in-één product: isolatie en afwerking

Vezelvrije
kern CE




Kingspan[®]

Productinformatie

Omschrijving

Selthaan® Megaplus HD is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een extra sterk wit stucco aluminium. De plaat is bestemd voor het thermisch isoleren van stallen, agrarische bewaarplaatsen en opslagloodsen.



Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Thermische geleidbaarheid λ_D (EN 13165)	λ_D -waarde 0,024 W/(m·K)
Standaard afmeting (EN 822)	op lengte leverbaar van 1200 tot 6500 mm
Randafwerking	rechte kanten, andere randafwerking op aanvraag
Brandreactie (EN 13501-1)	C-s2, d0
Densiteit (EN 1602)	ca. 30 kg/m ³
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826)	≥ 150 kPa
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte (EN 1604, 48 uur, 70°C bij 90% RV)	≤ 1,0%
Dimensionele stabiliteit - lengte & breedte (EN 1604, 48 uur, -20°C)	≤ 0,5%
Gehalte gesloten cellen (EN ISO 4590)	≥ 90%

Voor meer informatie over de technische eigenschappen van onze producten, neem contact op met onze Techline via techline.be@kingspan.com of +32 (0) 14 23 60 93.

Warmteweerstand

Isolatiedikte (mm)	30	40	50	60
R_D -waarde (m ² ·K/W)	1,25	1,65	2,05	2,50

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24
2300 Turnhout, België

T: +32 (0) 14 23 60 93

E: info@kingspaninsulation.be

www.kingspaninsulation.be

© Kingspan, Selthaan en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in België en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.



Versie 8 | 12/2022

Scan de QR code voor de meest recente versie van dit document.

