


Isolering



Therma™ TT Diamond Modfaldskile plade

Højeffektiv kileskåret isolering

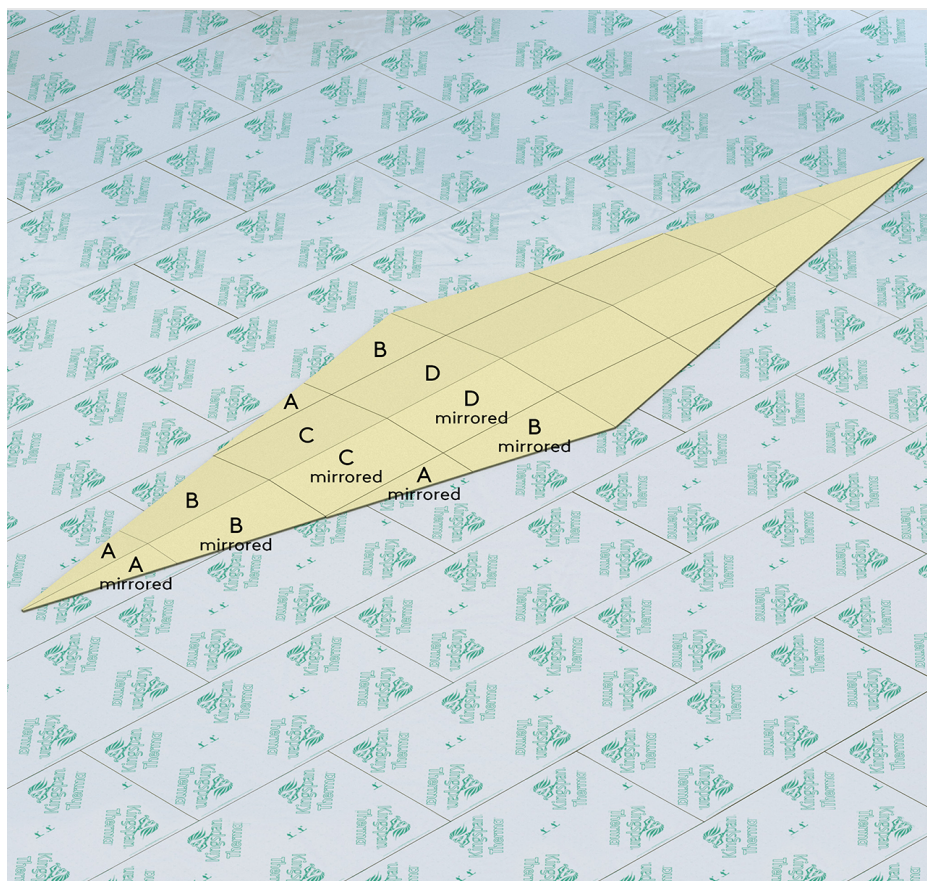

- Lambda λ_D -værdi fra 0.027 W/ (m·K)
- Fås i færdigpakkede kasser
- Kan forlænges til enhver ønsket længde ved at øge længden med 1,2 m ad gangen
- Hurtig montering
- Ideel til afledning af regnvand
- Ideel til nybyggeri og renoveringer

Fiberfri
kerne




Kingspan®

Produktinformation

Beskrivelse

Therma™ TT Diamond Modfaldskile plade er en forudskåret diamantformet PIR-plade, der supplerer flade tage med Therma TT46. Pladen består af forudskårne kiler med dobbeltsidet hældning, så regnvand effektivt ledes til afløb. Den leveres i brugervenlige, færdigpakkede kasser til hurtig installation på stedet. TT Diamond kan forlænges til enhver ønsket længde (ved at øge længden med 1,2 m ad gangen) med Therma TR26 30 mm isoleringsplader.



Tekniske specifikationer

Egenskaber	Værdi
Varmeledningsevne (EN 13165:2012+A2:2016)	λ_D -værdi 0,027 W/(m·K)
Standard dimensioner (EN 822:2013)	A, A spejlvendt: 1200x300 mm B, B spejlvendt: 1200x600 mm C, C spejlvendt: 1200x600 mm D, D spejlvendt: 1200x600 mm
Reaktion på brand (EN 13501-1:2018)	E
Kompressionsstyrke (EN 826:2013)	≥ 175 kPa
Trækstyrke	≥ 150 kPa
Indhold af lukkede celler (EN ISO 4590:2016)	≥ 90%
Emballage	Færdigpakkede kasser: - Kasse 1: 4x A, A spejlvendt, B, B spejlvendt - Kasse 2: 2x C, C spejlvendt, D, D spejlvendt Fås også som enkeltplader på forespørgsel
Miljø erklæring	EPD (EPD-IVP-20220220-IBE1-EN)

For mere information om vores produkters tekniske egenskaber kan du kontakte vores tekniske afdeling på techline.dk@kingspan.com eller på +45 44 95 55 59.

Design Service

Ved anvendelse af Therma™ Tagisolering og Kileskåret tagisolering, anbefaler vi at kontakte vores tekniske afdeling og benytte vores Design Service til udarbejdelse af tagplan med Therma™ TT Diamond Modfaldskile plade. Dette vil give Kingspan mulighed for at give det mest optimale design til dit projekt. Vores Design Service kan desuden også oplyse den effektive isoleringstykkel og lave en u-værdiberegning baseret på arealet af den samlede overflade.

Kontakt Kingspan Insulation for yderligere information om vores Design Service eller send din forespørgsel til: tapered.dk@kingspan.com

Kingspan Insulation ApS

Langebjergvænget 14
4000 Roskilde, Danmark

T: +45 44 95 55 59

E: info@kingspaninsulation.dk

www.kingspaninsulation.dk

© Kingspan og the Lion Device er registrerede varemærker af Kingspan Group plc i Danmark og andre lande. Alle rettigheder forbeholdt.

TM Therma er et varemærket tilhørende Kingspan Group plc.

Der kan ikke udledes rettigheder fra dette dokument. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer ved eventuelle ændringer, indstillings- og trykfejl. Denne version erstatter alle tidligere.



Udgave 10 | 11/2025

Scan QR-koden eller [klik her](#) for den mest opdaterede version af dette dokument.

