


Isolasjon



FDV-dokumentasjon

Therma™ TT46

Byggisolasjon 1030 | NOBB modul nr

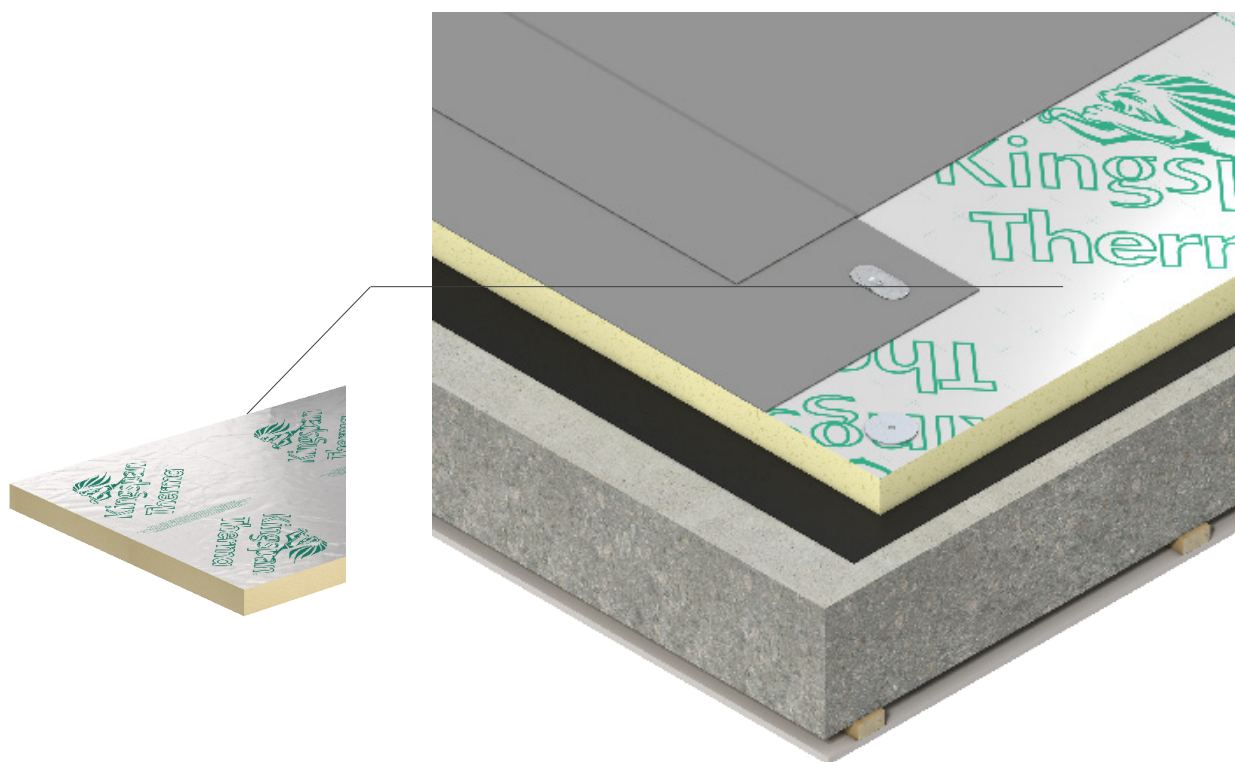

FDV dokumentasjon

Therma™ TT46

Prosjekt

Entreprenør / utførende:

Prosjekt / adresse:

Bruksområde / bygningsdel:

Produktbeskrivelse

Therma™ TT46 Fallplate til tak er en høyeffektiv PIR-isolasjon som er utviklet spesielt for å skape fall på flate kompakte tak. Leveres i tykkelse 25-130 mm.

For mer detaljert beskrivelse og tekniske data, se SINTEF TG 20556 for ytterligere info.

Produktet inneholder ingen kjente helsefarlige eller allergifremkallende stoffer.

Produktidentifisering

Varenummer / produkt / dimensjon:

Overflatebehandling:

Vedlegg / dokumentasjon:

Anvisninger for drift og vedlikehold

Foreligger serviceavtale?

Nei Ja Hvis ja, firma:

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Ingen rutiner.

Ettersyn/kontroll

Kontakt med kjemikalier kan påvirke egenskapene til isolasjonsmaterialer. Therma™ TT46 isolasjonsplater er imidlertid hovedsakelig motstandsdyktige mot vanlige kjemiske stoffer som brukes i byggebransjen. Dette omfatter for eksempel de fleste løsemidler som brukes i lim, bituminøse materialer, trebeskyttelses produkter eller forseglings materialer. Isolasjonsmaterialet er heller ikke utsatt for innvirkning fra plastiseringsmidler som brukes i tetningsmasser/film eller drivstoff, mineraloljer, uttynnede syrer og alkalier, avgasser eller korroderende industriatmosfærer. Therma™ TT46 hverken råtner eller mugner og har ingen lukt.

UV-stråling vil forårsake misfarging Therma™ TT46 der disse ikke er dekket av aluminiumsfolie (skjærekanten etc.). Dette er imidlertid ikke noe teknisk problem. Lett sliping fjerner ev misfarging.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Normalt ingen driftsrutiner.

FDV dokumentasjon

Therma™ TT46

Driftstekniske opplysninger

- Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
> 50 år.
- Garanti

- Fuktbestandighet
Therma™ TT46 har veldig lav fukt- og vannabsorpsjon.
- Renholdsvennlighet

Miljøpåvirkning

- Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.
- Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.
- Emisjon
Pure life_WKI-2018-ÜGPU-1213
Pure life_WKI-2018-ÜGPU-1237

HMS-referanser

Se produktsikkerhets datablad på vår hjemmeside for henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
Se produktsikkerhets datablad på vår hjemmeside.

Behandlingsmåte for avfall IHT. NS 9431

Avfallstype: Hardplast, annen.
Avfallshåndtering: Materialgjenvinning.
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1722 | 1000 | 0600 | ____

Kontakt

Lokalkontor

Kingspan Insulation AS
Nye Vakås vei 80
1395 Hvalstad
Norge

T: +47 22 41 99 00
E: info@kingspaninsulation.no
www.kingspaninsulation.no

Services

Salg- og Kundeservice

T: +47 22 41 99 00
E: info@kingspaninsulation.no



Techline

(Hendvendelse for: Teknisk rådgivning og beregninger)

T: +47 22 41 99 00
E: techline.no@kingspan.com



Tapered

(Hendvendelse for: Design av flate tak med fall)

T: +47 22 41 99 00
E: tapered.no@kingspan.com

De fysiske og kjemiske egenskapene til produktene fra Kingspan Insulation representerer gjennomsnittsverdier oppnådd ved testing i samsvar med allment aksepterte standarder og er underlagt standardtoleranser.

Kingspan Insulation forbeholder seg retten til å endre produktspesifikasjoner og tykkelser uten forvarsel.

Informasjon, beregninger, tekniske detaljer og veiledninger som er inkludert i dokumentasjon eller råd, er gitt i god tro og gjelder bare for bruksområder som er beskrevet i denne sammenheng. De er basert på informasjon som er gitt oss. Kingspan Insulation er ikke ansvarlig for skader i tilfelle feil og / eller ufullstendig informasjon gitt. Videre garanterer Kingspan Insulation ikke et bestemt resultat.

Bildene i ethvert dokument eller veiledning er kun ment for å gi et generelt inntrykk av utseendet til produktene og vise en av de mulige applikasjonene. Kingspan Insulation garanterer ikke at de viste applikasjonene/bildene er i samsvar med lokale forskrifter. Anbefalinger for bruk bør alltid verifiseres lokalt for å være passende og overholde krav, spesifikasjoner og gjeldende lover og forskrifter.

For alle applikasjoner eller bruksbetingelser tilbyr Kingspan Insulation en teknisk rådgivningstjeneste, hvis råd bør søkes for bruk av Kingspan Insulation-produkter som ikke er spesifikt beskrevet. Ingen påstander eller garantier, enten uttrykkelige eller underforståtte, kommer fra Kingspan Insulation med hensyn til bruk, sikkerhet, pålitelighet, holdbarhet og ytelse av noen av produktene våre, med mindre det er uttrykkelig angitt. Videre godtar Kingspan Insulation intet ansvar for bruk, sikkerhet, pålitelighet, holdbarhet og ytelse av noen av produktene våre, med mindre det er uttrykkelig avtalt skriftlig. Kontroller at litteraturen din er oppdatert ved å kontakte Kingspan Insulation Marketing Department.

© Kingspan og Lion Device er registrerte varemærker som tilhører Kingspan Group plc i Norge og andre land. Alle rettigheter er reservert.

TM Therma er et varemerke som tilhører Kingspan Group plc.

