



Suoritustasoilmoitus

Kingspan Tarec™pir HT

1065.CPR.2013.TarecpirHT.003

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Tarecpir® HT (40 kg/m³)

- Tämä ilmoitus kattaa kaikki EN 14308:2009+A1:2013 -standardin soveltamisalaan kuuluvat muodot

Käyttötarkoitus/-tarkoitukset:

**Tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaanituotteet (PUR) ja polyisosyanuraattituotteet (PIR)
Rakennusosan tai teollisuuden asennuksen lämmöneristys (ThIBEII)**

Valmistaja:

Kingspan Insulation NV - Visbeekstraat 24 - B-2300, Turnhout (BE)

AVCP-järjestelmä/järjestelmät:

AVCP 3

Yhdenmukaistettu standardi:

EN 14308:2009+A1:2013

Ilmoitettu laitos:

Efectis France NB.1812, FIW München NB. 0751

Perusominaisuudet		Suoritustaso
Lämmönvastus	Lämmönjohtavuus λ_D (W/(m.K))	Katso $\lambda(T)$ -käyrä
	Mitat ja toleranssit	$d_D \leq$ Mikä tahansa paksuus $D_I =$ Jokainen halkaisija
Palo-ominaisuudet; tuotteet, joissa on laminaattipäällyste	D0 ulkohalkaisija ≤ 300 mm	E_L
	D0 ulkohalkaisija > 300 mm	E
Palo-ominaisuudet; Päälystämättömät tuotteet	D0 ulkohalkaisija ≤ 300 mm	E_L
	D0 ulkohalkaisija > 300 mm	E
Palo-ominaisuuksien pitkäaikaiskestävyyden heikentyminen lämmön, sään ja ikääntymisen/hajoamisen johdosta		NPD
Lämmönkestävyyden kestävyys korkeita lämpötiloja vastaan	Maksimikäyttölämpötila ($^{\circ}\text{C}$)	NPD
Lämmönvastuksen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen	Maksimikäyttölämpötila ($^{\circ}\text{C}$)	ST(+) +200
	Alin käyttölämpötila ($^{\circ}\text{C}$)	ST(-) -180
	Mittapysyvyys valituissa lämpötila ja kosteusolosuhteissa	NPD
Puristuslujuus	Puristusjännitys 10%: n muodonmuutoksella	NPD
Vedenläpäisevyys	Lyhytaikainen vedenimeytyminen	NPD
	Pitkäaikainen osittaisessa upotuksessa	NPD
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyrynläpäisevyys	NPD
	Umpisoluisuus	CV
Korroosivien aineiden vapautuminen		NPD
Vaarallisten aineiden päästöt sisäilmaan		NPD
Jatkuva hehkuva palaminen		NPD
NPD: No Performance Determined (Suoritustasoa ei ole määritetty)		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.



Suoritustasoilmoitus

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

[Terry McGivern \(Feb. 17, 2026 11:27:23 GMT+1\)](#)


Terry Mc Givern

Toimitusjohtaja

Turnhout, Belgia

Julkaisun numero: 003

Lämmönjohtavuuskäyrä

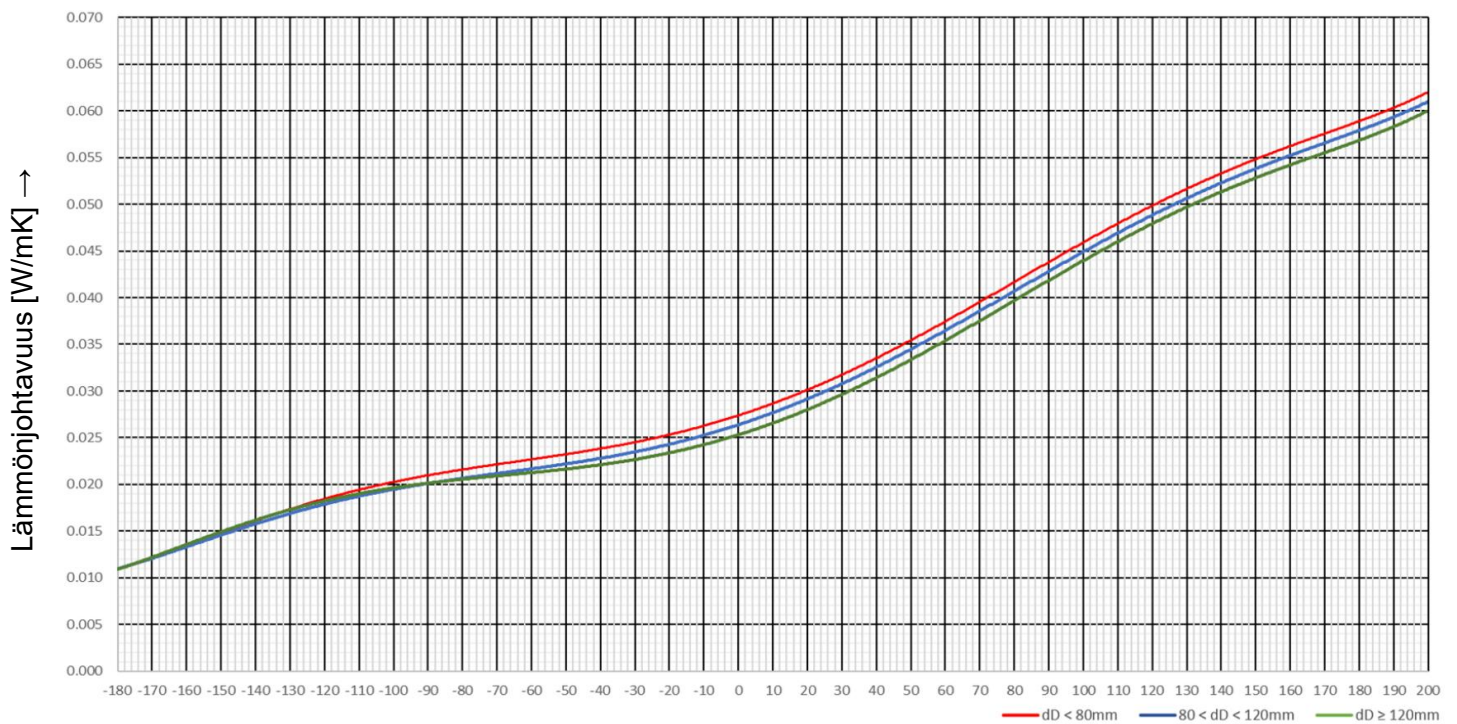

Keskimääräinen eristyslämpötila [°C] →