



# Déclaration de performance

Kingspan Tarec™pir M1-CR 33

1065.CPR.2013.TarecpirM1-CR-33.001

Code d'identification unique du type de produit :

**Kingspan Tarec™pir M1-CR 33**

- Cette déclaration comprend les produits non revêtus et tous les produits revêtus fabriqués et fournis par KTI

- Cette déclaration comprend toutes les formes entrant dans le champ d'application de la norme EN 14308:2009+A1:2013

Utilisation(s) prévue(s) :

**Produits manufacturés en mousse rigide de polyuréthane (PUR) et en mousse poly  
Produits isolants thermiques pour l'équipement du bâtiment et les installations ind**

Fabricant:

**Kingspan Insulation NV - Visbeekstraat 24 - B-2300, Turnhout (BE)**

Système(s) d'AVCP :

**Système 3**

Spécifications techniques harmonisées:

**EN 14308:2009+A1:2013**

Organisme notifié :

**Efectis France NB.1812, FIW München NB. 0751**

Caractéristiques essentielles		Performance
Résistance thermique	Conductivité thermique $\lambda_D$ (W/(m.K))	Voir le graphique $\lambda(T)$
	Dimension et tolérances	$d_D$ = Toute épaisseur $D_i$ = Tout diamètre
Densité (kg/m <sup>3</sup> ): 33 Réaction au feu ; Produits revêtus : - Triplex T50	Diamètre extérieur $\leq 300$ mm Diamètre extérieur $> 300$ mm	$E_L$ E
Densité (kg/m <sup>3</sup> ): 33 Réaction au feu ; Produits revêtus : - TR200	Diamètre extérieur $\leq 300$ mm Diamètre extérieur $> 300$ mm	$E_L$ E
Densité (kg/m <sup>3</sup> ): 33 Réaction au feu ; Produits revêtus : - Q1000	Diamètre extérieur $\leq 300$ mm Diamètre extérieur $> 300$ mm	$E_L$ E
Densité (kg/m <sup>3</sup> ): 33 Réaction au feu ; Produits non revêtus:	Diamètre extérieur $\leq 300$ mm Diamètre extérieur $> 300$ mm	$E_L$ E
Durabilité de la réaction au feu contre le vieillissement/dégradation et les températures élevées		NPD
Durabilité de la résistance thermique aux hautes températures	Température maximale de service (°C)	ST(+) +120
Durabilité de la résistance thermique au vieillissement/dégradation	Température maximale de service (°C)	ST(+) +120
	Température minimale de service (°C)	ST(-) -70
	Stabilité dimensionnelle à la température spécifiée	NPD
Résistance à la compression	Contrainte de compression à 10% de déformation ou d'étirement	NPD
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau à court terme	NPD
	Absorption d'eau à long terme	NPD
Perméabilité à la vapeur d'eau	Perméabilité à la vapeur d'eau	NPD
	Contenu en cellule fermée	CV
Rejet de substances corrosives		NPD
Rejet de substances dangereuses dans l'environnement intérieur		NPD
Combustion incandescente continue		NPD

NPD: No Performance determined (Aucune performance déterminée)

Les performances du produit identifiées ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.



# Déclaration de performance

Signé pour et au nom du fabricant par :

[Terry McGivern \(Apr 28, 2026 09:39:02 GMT+1\)](#)


**Terry Mc Givern**

**Directeur général**

**Turnhout, Belgique**

**Numéro d'émission: 001**

Courbe de conductivité thermique : Tarepir M1-CR 33

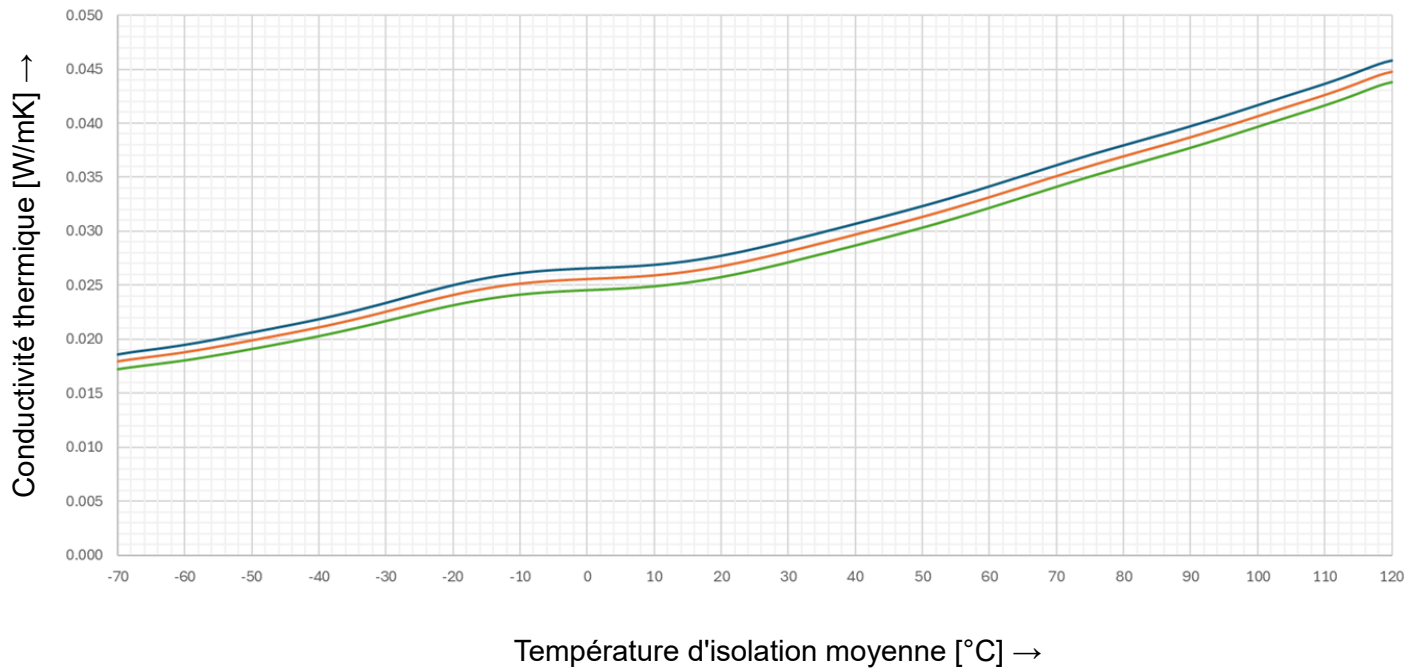

Légende

dD = Épaisseur

— dD < 80mm

— 80 < dD < 120mm

— dD ≥ 120mm