


Isolation



Kooltherm® K8 D Plus

Panneau Mur Creux

Panneau d'isolation thermique en mousse résolique pour murs creux

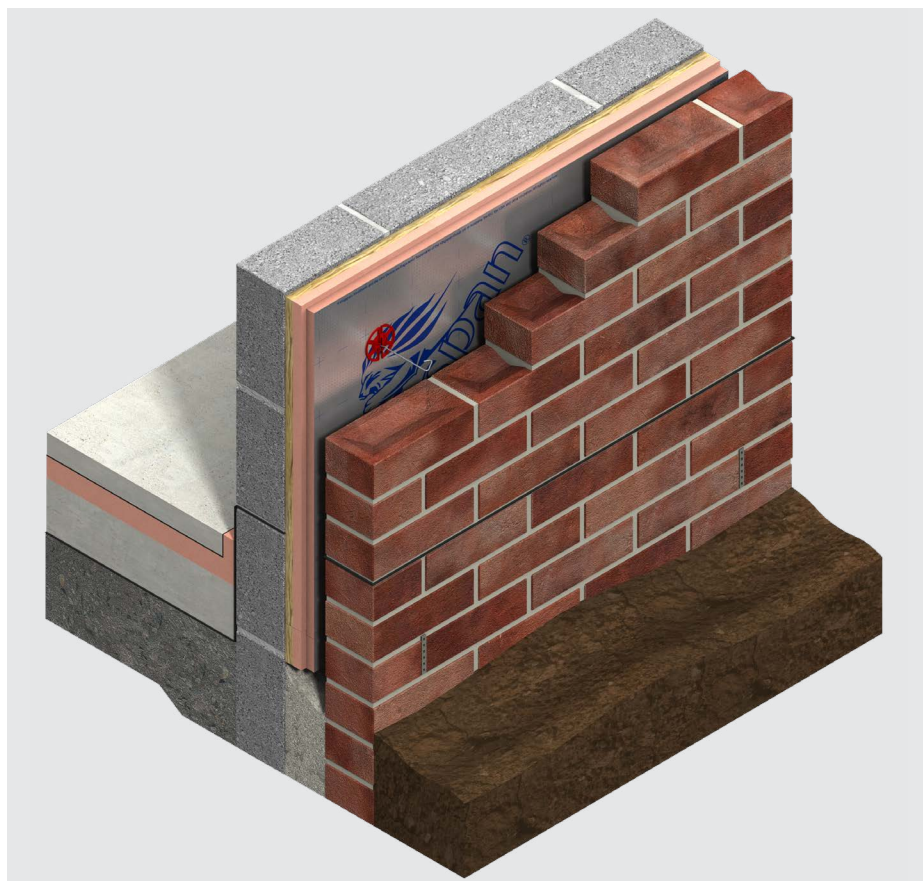

- Valeur λ_D 0,021 W/(m·K)
- Possibilité de structure de façade très mince
- Adhérence parfaite à une construction intérieure inégale



Information de produit

Description

Le Kooltherm® K8 D Plus est un panneau isolant en mousse résolique sans fibre, revêtu d'un film aluminium micro-perforé sur sa face avant et d'une couche de laine minérale sur sa face arrière. Grâce à ses performances thermiques exceptionnelles, cet isolant est la solution idéale pour l'isolation thermique des murs creux. La laine minérale assure une liaison parfaite avec la structure porteuse.



Spécifications techniques

Caractéristique	Valeur
Conductivité thermique λ_D	Valeur λ_D 0,021 W/(m.K) (mousse résolique) Valeur λ_D 0,034 W/(m.K) (laine minérale)
Dimension standard (EN 822:2013)	1200 x 600 mm
Dimension nette (EN 822:2013)	1190 x 590 mm
Type de chant	rainuré languette
Reaction au feu (EN 13501-1:2018)	D-s1, d0
Performance environnementale	EPD (EPD-KSI-20230167-CBA1-EN, 100/20mm)

Pour plus d'informations concernant les performances techniques de nos produits, veuillez contacter notre Techline à l'adresse techline.be@kingspan.com ou bien au numéro de téléphone +32 (0) 14 800 843.

Résistance thermique

Épaisseur produit* (mm)	63/20	74/20	84/20	95/20	105/20	117/20	126/20
Valeur R_D (m².K/W)	3,55	4,05	4,55	5,05	5,55	6,10	6,55

* Épaisseur produit = épaisseur Kooltherm® + 20 mm laine minérale

Kingspan Insulation N.V.

Visbeekstraat 24

2300 Turnhout, Belgique

T: +32 (0) 14 23 60 93

E: info@kingspanbe

www.insulation.kingspan.com/be/fr

© Kingspan, Kooltherm et le logo du lion sont des marques déposées du groupe Kingspan plc, en Belgique et dans les autres pays. Tous droits réservés.

Aucune garantie n'est accordée sur l'ensemble fini. Modifications, fautes typographiques et d'empreinte sous réserves. Ce document annule et remplace les versions précédentes.



Version 4 | 06/2026

Scannez le code QR ou cliquez ici pour obtenir la version la plus récente de ce document.

